MEZCLADOR HORIZONTAL CON FRESA DESENSILADORA
MODELO BRAVO MTD – 16 Y 20

❑ Sistema de mezcla de un solo sinfín horizontal, con cuchillas atornilladas
❑ Sistema de batidores en serie en pared contraria a la descarga, para el movimiento del producto.
❑ Accionamiento mediante cardán a reductor epicicloidal, bañado en aceite.
❑ Máquina de gran robustez, materiales de alta calidad, mínimo mantenimiento.

Incluye:
- Pie hidráulico
- Freno manual
- Dos mandos con sirga (batidor mando manual)
- Escalera
- Báscula programable (15 raciones x 15 ingredientes)
- Instalación hidráulica completa.
- Cinta de descarga de 930 mm de acero al carbono

El kit para la fresa desensiladora se compone de:
- Rotor con fresa diámetro 690 mm y longitud 1500 mm
- Motor hidráulico
- Regulador de presión para controlar la velocidad de bajada de la fresa
- Dos cilindros para bajar los brazos de la fresa
- Talón hidráulico trasero
- Control mediante mandos con sirga en dos bloques (batidores mando manual)

DESCRIPCIÓN	MTD-16	MTD-20
Reductor	2300 Kg.	2400Kg.
Cardán 540 r.p.m.	Sinfín 15 rev.	Sinfín 15 rev.
Entrada a inversor	Doble	Doble
Nº de batidores	3	3
Nº de células de pesaje	4	4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEZCLADOR HORIZONTAL
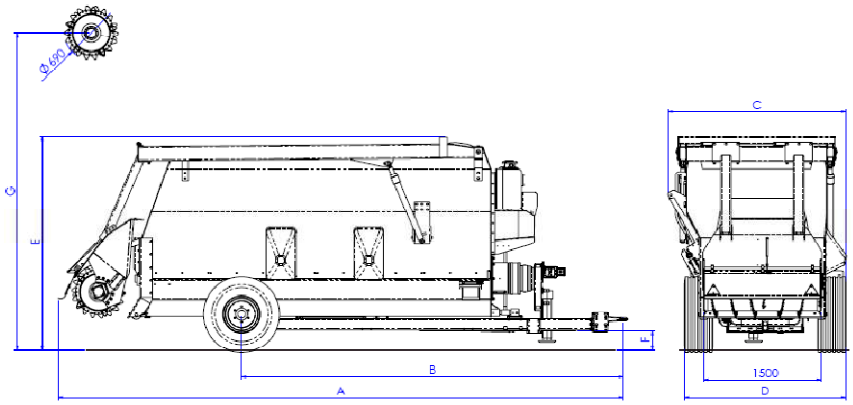
	CAPACIDAD m³	POTENCIA CV	NEUMATICOS	F mm.	G mm.	H mm	TARA Kg
MT16D	16	120	15R-22,5	7700	4300	3000	6300
MT20D	20	150	15R-22,5	8000	4300	3150	6850