


spécifications techniques mélangeuse vertical mono-vis série VN

	Capacité m³	Puissance CV	Roues	A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)	D (mm.)	E (mm.)	F (mm.)	Poids à vide Kg.
VN 4	4	45	10.0/60 - 15,5	3.940	2.851	1.797	1.564	2.346	520	2.100
VN 6	6	50	30x11,5 - 14,5	4.515	3.250	2.097	1.800	2.416	600	2.600
VN 8	8	65	400/60 - 15,5	4.515	3.250	2.441	2.000	2.651	645	3.300
VN 10	10	75	400/60 - 15,5	4.550	3.064	2.441	2.000	2.771	645	3.440
VN 12	12	80	400/60 - 15,5	4.664	3.064	2.576	2.000	2.928	645	3.620
VN 14	14	85	400/60 - 15,5	4.724	3.064	2.576	2.000	3.128	645	3.750

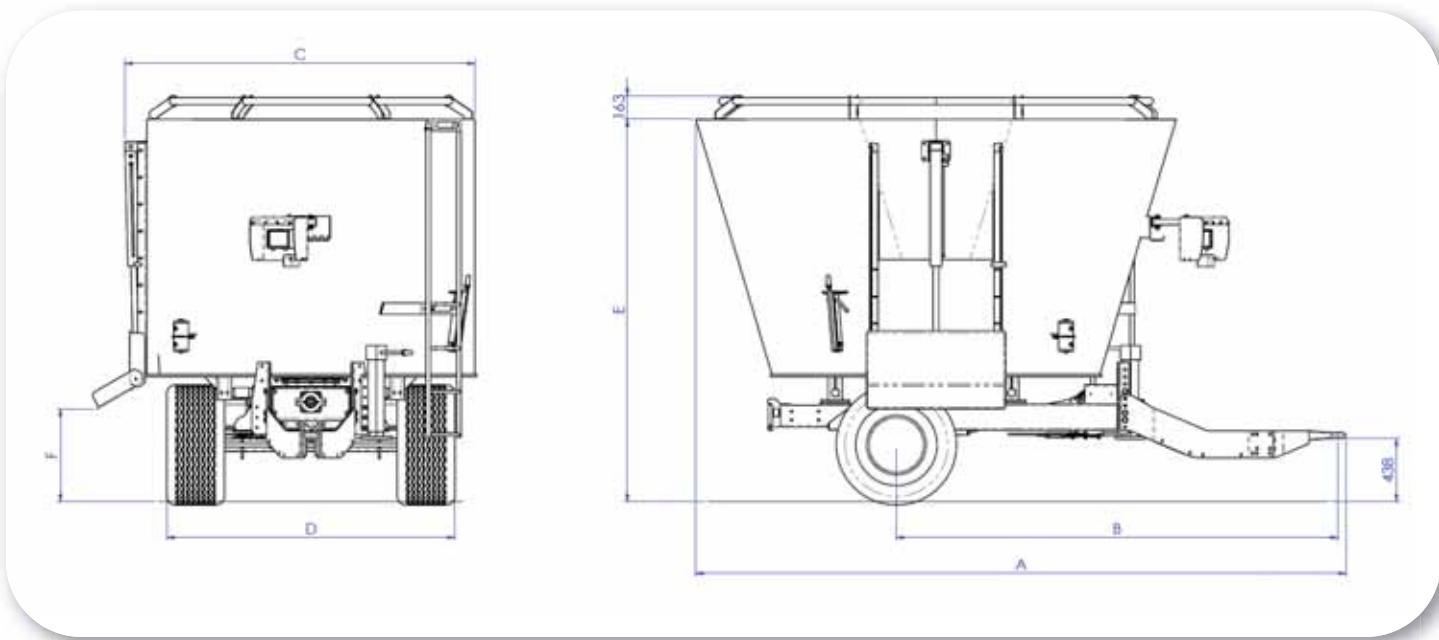

équipement standard

Mélangeuse verticale Mono-vis.
Châssis indépendant
Essieu 11 Tn à 25 Km/h
1 vis sans fin verticale avec couteaux dentelés
3 pesons de diam. 54 mm sur châssis indépendant.
Déchargement par porte latérale avec clapet limiteur de pression
2 contre couteaux réglables manuellement.
Échelle simple
Mono vitesse (34 tours/minute)
Branchement hydraulique direct tracteur double effet
Pesage simple (pas programmable)
Béquille manuelle
Éclairage routier homologué DRIRE
Frein manuel et hydraulique
Cardan simple
Tôle pour porte de déchargement automatique de série
Attelage réglable
Roues simples



Management System
ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004



www.tuv.com
ID 9105024614

**INGENIERÍA Y MONTAJES MONZÓN, S.L.
(INMOsa)**

Polígono Industrial PAULES 53-55
22400 Monzón (Huesca) ESPAÑA

Tel: (+34) 974 401 336
FAX: (+34) 974 400 670

inmosa@grupotatoma.com
www.grupotatoma.com

Distributeur

mélangeuse verticale mono-vis -VN






Peson.



Ecran pesage (optionnel programmable).

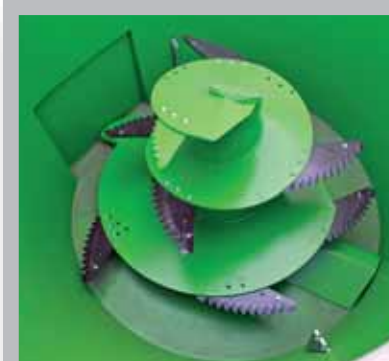

Vis avec couteaux de haute résistance.



Tapis abattable hydrauliquement



Anneau antidébordement de caoutchouc

VIS

Etant conscients de l'importance d'une bonne adéquation entre la dimension des vis et le volume de la cuve, TATOMA dispose de différentes tailles de vis qui s'ajustent aux caractéristiques de la machine dans chaque cas. La vis verticale est équipée de couteaux interchangeables et de deux positions d'ajustement. Lors de la conception de la vis ont été pris en compte les différents types de mélanges que l'on peut rencontrer qui dans certains cas peuvent être humide avec de la fibre

courte et dans d'autres cas sec avec de la fibre longue. Après des années d'expériences dans le secteur TATOMA a développé une vis capable de travailler avec n'importe quel type de mélange et garantissant l'homogénéité maximum et une distribution idéale. A la fois, la combinaison entre le pas des spires et le diamètre de celles-ci nous garantissent un mouvement parfait du produit, une coupe rapide et efficace, une basse consommation de carburant et une vidange complète et régulière de la cuve.



Béquille hydraulique

OPTIONNEL



OPTIONNEL

Anneau antidébordement